

### Característiques

La cadira Talky és un seient estable, resistent, còmode, apilable i pensat per a espais contract que requereixin la utilització de múltiples seients.

Es produeix també la bancada amb i sense braços.

Materials i acabats superficials resistents a la llum, envelliment, impacte i fregaments.

### Estructura bàsica

**Acer:** Tub específic de 24x23x1,5mm., d'acer laminat en fred, s/norma ST=37, RM=44-50 kg/mm<sup>2</sup>. Allargament >30%. duresa 57 HR B.

**Alumini:** Braços i suports alumini injectat. L-2630 UNE38-263 (equivalent amb CEN, ISO 3522, AFNOR 57-702, BS 1 490, ASTM A 380)

**Soldadura:** Semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas.

### Certificats de qualitat



# Talky - Josep Llusçà

## Característiques tècniques


enea

### Cadira

La cadira Talky pot ser amb o sense braços, 4 potes o oficina.

Materials i acabats superficials resistents a la llum, envelliment, impacte i fregaments.

### Opcions

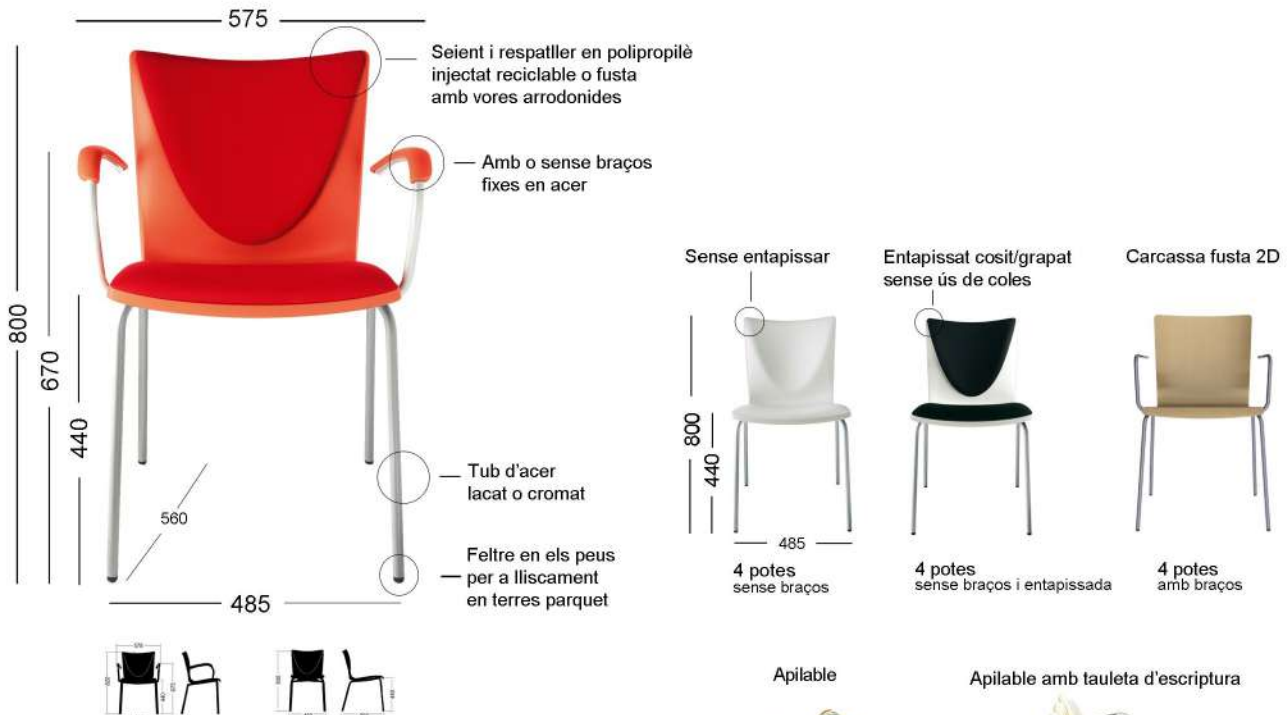

### Acabats

Estructura lacada o cromada amb braços d'acer cromat

Carcassa en polipropilè o fusta 2D

Seient/respalller en polipropilè o entapissat

Estructura lacada    Carcassa polipropilè sense entapissat    Carcassa fusta 2D    Seient/respalller entapissat cosit/grapat sense ús de coles



### Accessoris

Sistema de connexió

Tauleta d'escriptura dreta o esquerra

Carret de transport (6 uni.)




Carret de transport

### Bancada

La bancada Talky es fabrica en 2, 3, 4 o 5 seients

### Opcions

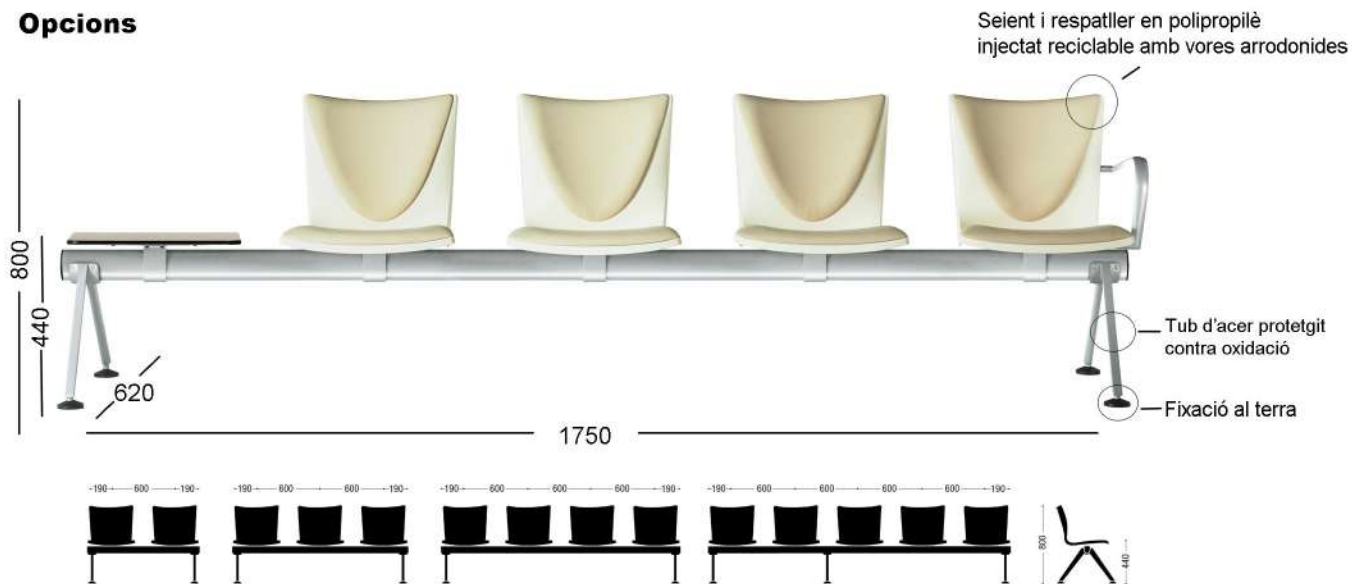

### Acabats/Accessoris

Estructura lacada o cromada

Carcassa en polipropilè

Seient/respallter en polipropilè o entapissat




Bancada amb taula adicional a l'extrem o central



## Acabats

### Carcassa

#### Polipropilè

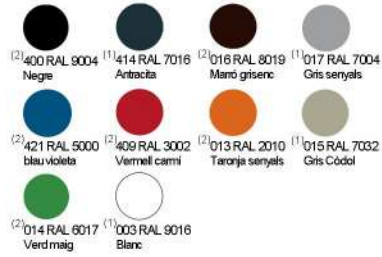

Seients i respatllets de polipropilè injectat reciclable disponible en 10 colors estàndard \*

Polipropilè ignífug opcional

Consultar disponibilitat de polipropilens  
(1) Exterior i interior  
(2) Interior

#### Entapissat



**Materials:** Cotó, polièster, pell i llana verge segons models.

**Abrasió:** entre 50.000 i 100.000 frecs s/mètode Martindale BS 5690

Més de 600 colors disponibles  
Resistència al foc

#### Espumes

Espumes injectades elaborades sense FCKW/CKW ni gasos nocius

#### Fusta



**Fusta 2D:** Tauler contraxapat de faig, conformat en premsa d'alta freqüència i coles E-1 segons normativa de contingut baix en formaldehids.

### Estructura

#### Lacat



Recobriments multicapa en base a pintures i laques en pols transparent (Epoxi-Polièster) de 180-220 u, amb aplicació electrostàtica i polimeritzades al forn a 200 °C

10 colors disponibles

#### Cromat



Pulit més bany electrolític amb capa de Niquel de 20-25u i capa de crom de 0,2u, ambdues brillants

### Altres

#### Tacs

Feltre en els peus per a lliscament en terres tipus parquet

