


LOT 9 Cadires d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries - Catàleg

CADIRA MOD. YES

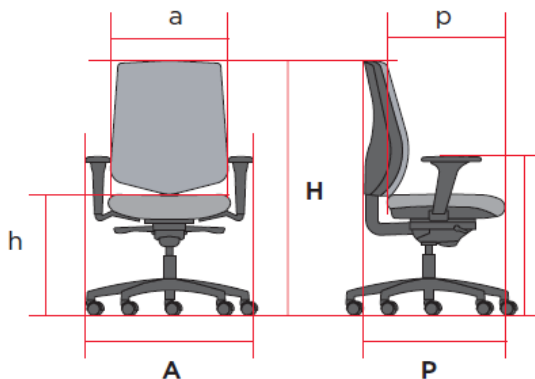

a	Amplada del seient	48
p	Profunditat del seient	40 / 47
h	Alçada del seient	40 / 52 (PPTEC.2)
kg	Pes en KG	13,5* *
Ta	Tela del seient	0,65 ml (2 u.)
A	Amplada total	64
P	Profunditat total	64
H	Alçada total	100 / 118
Tr	Tela del respalllet	0,6 ml (2 u.)
Tc	Tela del capsal	0,01 ml

* Pes de la cadira amb base de poliamida,
amb base d'alumini: 16,2

LOT 9 Cadires d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries

CADIRA MOD. YES

Respatller:

Respatller d'alçada 60cm (PPTQC.7)

Regulable en alçada, amb ajustament en 12 posicions diferents i amb un recorregut de 75 mm, pintat en negre. (PPEEC.1)

Opció malla:

Marc perimetral amb nervis en forma de "Y", fabricat d'injecció de poliamida de gran resistència i flexibilitat, fixat directament al suport-respatller. Sobre aquest marc, es fixe una malla tècnica, elàstica clipada (PPTQC.1).

La seva tensió permet una correcta subjecció i adaptació del respatller a l'anatomia de l'esquena de l'usuari. No es deforma. Tacte de teixit. Tot el respatller va rematat pel darrera amb una carcassa de polipropilè, amb la mateixa forma que el marc.



Opcionalment, es pot incorporar un suport lumbar, format per una peça d'injecció de polipropilè, regulable en profunditat en 4 posicions, amb un recorregut de 22 mm.

Opció entapissat :

Peça d'injecció en polipropilè amb forma ergonòmica, de gran resistència i flexibilitat, fixat directament al respatller. Sobre aquesta es fixe la goma espuma flexible de 30 mm de gruix i densitat de 30Kgs/m³, elaborada sense FCKW o CKW (PPTQC.2), sobre la que es col·loca el teixit que va grapat i cosit sense cap tipus de cola (PPTQC.1). Tot el respatller va rematat per la part posterior amb una carcassa embellidora de polipropilè injectat.



Opció capsal

Capsal regulable en alçada mitjançant un sistema d'ajustament amb 8 posicions diferents i un recorregut de 65 mm, també amb gir amb fixació en 4 posicions i un rang de 36°.



LOT 9 Cadires d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries

CADIRA MOD. YES

Seient:

Amplada del seient: 48cm (PPTQC.8)

Suport d'injecció en polipropilè amb fibra amb forma ergonòmica, més goma espuma flexible de 45 mm de gruix i densitat de 40 kg/m³ (PPTEC.11), elaborada sense FCKW o CKW (PPTQC.2), sobre la que es col·loca el teixit que està grapat i cosit sense cap tipus de cola (PPTQC.1).



Vora anterior del seient arrodonida

Regulable en profunditat mitjançant un sistema d'ajustament amb 8 posicions diferents amb un recorregut de 70 mm. (PPTQC9)

Vora anterior arrodonida i amb inclinació per evitar la pressió a les cames (PPTEC.5).

Braços:

Braços desmontables y regulables en alçada (PPTEC.8)

Suport i reposa braços de poliamida injectada amb fibra de vidre d'alta resistència (PPTQC.3).

- Regulació en alçada de 75mm de recorregut), amb 7 posicions de bloqueig.
- 55mm de regulació en profunditat del reposa-braços.



Detall del braç
Ofertat en color negre

Acabat negre.

Mecanisme:

Mecanisme sincronitzat autopessant que s'autoajusta la pressió del respall al pes de l'usuari, entre 50 y 120 Kgs. (PPTEC.9), accionat amb molla. Manetes fàcilment accessibles des de la posició de sentat (PPTEC.3).

Sincronització del moviment de respall i seient, amb relació angular: 21° respall / 11° seient.

Acabat pintat negre.

- Posició tipus contacte permanent, el mecanisme es pot deixar lliure de manera que el respall acompanyi els moviments de l'usuari (PPTEC.7).
- Multi-posicional, el mecanisme es pot bloquejar en 5 posicions. Amb sistema anti retorn (PPTEC.7).

LOT 9 Cadres d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries

CADIRA MOD. YES

Columna:

Cadira giratòria amb regulació d'alçada de la cadira mitjançant pistó de gas (PPTQC.4), amb recorregut de 120 mm. (PPTEC.2)

Base de cinc radis amb rodes (PPTEC.2)

Opcions d'acabats:


- Base de poliamida en fibra, amb una dimensió Ø680. Acabat: Negre.
- Base d'alumini, amb una dimensió Ø700. Acabat: Polida o pintada epoxi polièster (PPTQC.5).

Opcions de rodes:

- Rods auto frenables Ø60 per a terra dur o tou y roda conductiva (PPTQC.6).
- Facilitat per intercanviar de rodes a pressió (PPTEC.12).

Tapiceria:

Excel·lents propietats antiestàtiques amb fibres d'acer (PPTEC.10).

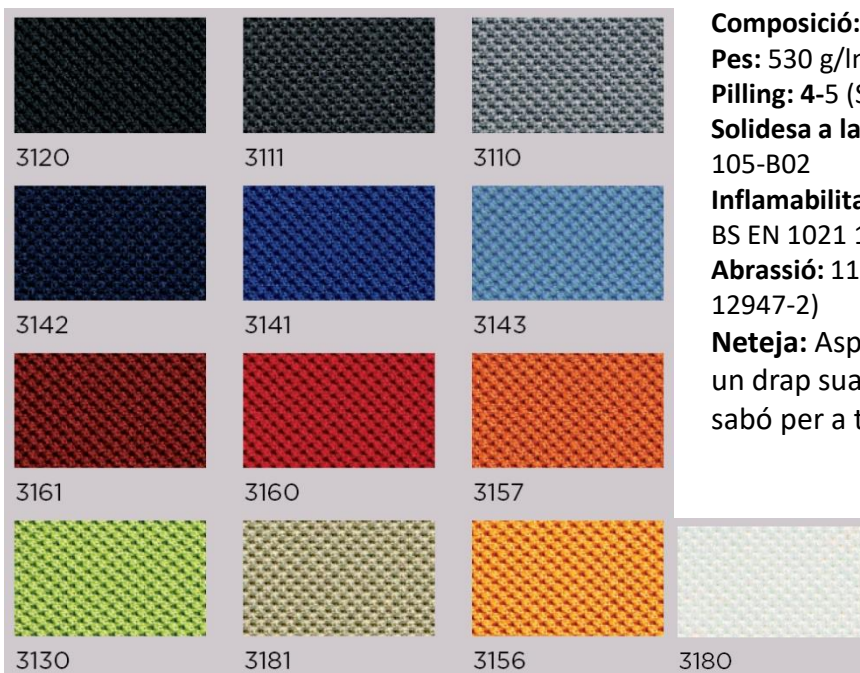

Composició: 100% Polyester

Pes: 530 g/lm

Pilling: 4-5 (Scale 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2)

Solidesa a la llum: Escala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02

Inflamabilitat ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK BS EN 1021 1&2 cigarreta i llumí

Abrassió: 110.000 cicles Martindale EN ISO 12947-2)

Neteja: Aspirar regularment. Netejar amb un drap suau humit amb sabó neutre o sabó per a tapiseria adequat

LOT 9 Cadires d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries

CADIRA MOD. YES

Prestacions:

<p>Altura asiento. Alçada del seient Seat height. Hauteur assise.</p>	<p>Altura de los brazos. Alçada dels braços Arm height. Hauteur des accoudoirs.</p>
<p>Altura respaldo. Alçada del respall Backrest height. Hauteur dossier.</p>	<p>Profundidad del apoya brazos. Profunditat del reposa braços Armrest depth. Profondeur de l'accoudoir.</p>
<p>Profundidad del asiento. Profunditat del seient Seat depth. Profondeur de l'assise.</p>	<p>Bloqueo del respaldo. Bloqueig del respall Backrest lock. Blocage du dossier.</p>

LOT 9 Cadires d'Oficina Operatives

Dades tècniques obligatòries

CADIRA MOD. YES

Gama:

RESPALDO TAPIZADO SIN BRAZOS / RESPALDO TAPIZADO CON BRAZOS

Respatller tapissat amb braços



Respatller tapissat sense braços

RESPALDO MALLA SIN BRAZOS / RESPALDO MALLA CON BRAZOS

Respatller malla sense braços



Respatller malla amb braços

RESPALDO TAPIZADO CON CABEZAL SIN BRAZOS / CON BRAZOS

Respatller tapissat amb capsal sense braços



Respatller tapissat amb capsal amb braços

RESPALDO MALLA CON CABEZAL SIN BRAZOS / CON BRAZOS

Respatller malla amb capsal sense braços



Respatller malla amb capsal amb braços