

NEW PASSION MALLA



NEW PASSION. Malla

Descripció general

Luyando
SYSTEM 

Descripció general

Cadira operativa. Giratòria, amb rodes, elevació a gas, mecanisme sincronitzat amb diverses versions, braços regulables 1D, 2D, 3D o 4D.

Seient entapissat amb diversitat de teixits i colors

Respatller en malla en diversos colors.

Versió amb capçal regulable.

Versió amb respatller entapissat.





Mecanisme sincro

La sèrie NEW PASSION permet triar entre tres mecanismes sincro.

Mecanisme sincro 5 posicions.

Mecanisme sincro 5 posicions amb regulació de profunditat del seient.

Mecanisme sincro de 5 posicions amb regulació d'intensitat lateral.

Braços

La sèrie NEW PASSION disposa de 3 tipus de braços regulables.

Braç 1D, regulació en alçada.

Braç 2D, regulació en alçada i profunditat.

Braç 3D, regulació en alçada, profunditat i gir.

Braç 4D, regulació en alçada, profunditat, amplada i gir.

Base

sèrie:

Base de poliamida de 5 radis forma piramidal.

opció:

Base d'alumini polit de 5 radis forma piramidal.

NEW PASSION. Malla

Versió capçal regulable

Luyando
SYSTEM 



Capçal Regulable

Capçal fabricat en polipropilè disposa d'escuma de poliuretà modelada de 30 kg / m³

Entapissat en la seva part frontal en el mateix teixit que seient i respalller.

El capçal diposa de 2 graus de moviments, es pot ajustar en alçada i gir, de manera que indirectament també s'acosta i s'allunya de l'usuari.

Permet el seu desmuntatge mitjançant l'extracció de 2 cargols roscats.

NEW PASSION. Malla

Versió TOP

Luyando
SYSTEM 



NEW PASSION TOP ***Seient alt confort***


Seient interior fabricat en polipropilè.

Escuma de poliuretà modelat d'alta densitat.

*Seient amb regulació en profunditat
incorporada.*

NEW PASSION. Malla

Luyando
SYSTEM 

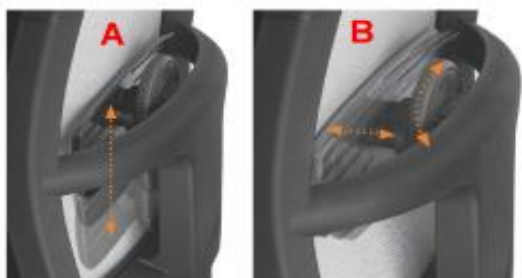

REGULACIONES:

A: Regulació en alçada

B: Regulació en profunditat

REGULACIÓ LUMBAR 2G

Permet regular l'alçada i la profunditat del recolçament lumbar.


Disponible en les versions respallier entapissay i respallier de malla.

NEW PASSION. Malla

Componentes

Luyando
SYSTEM 

Seient

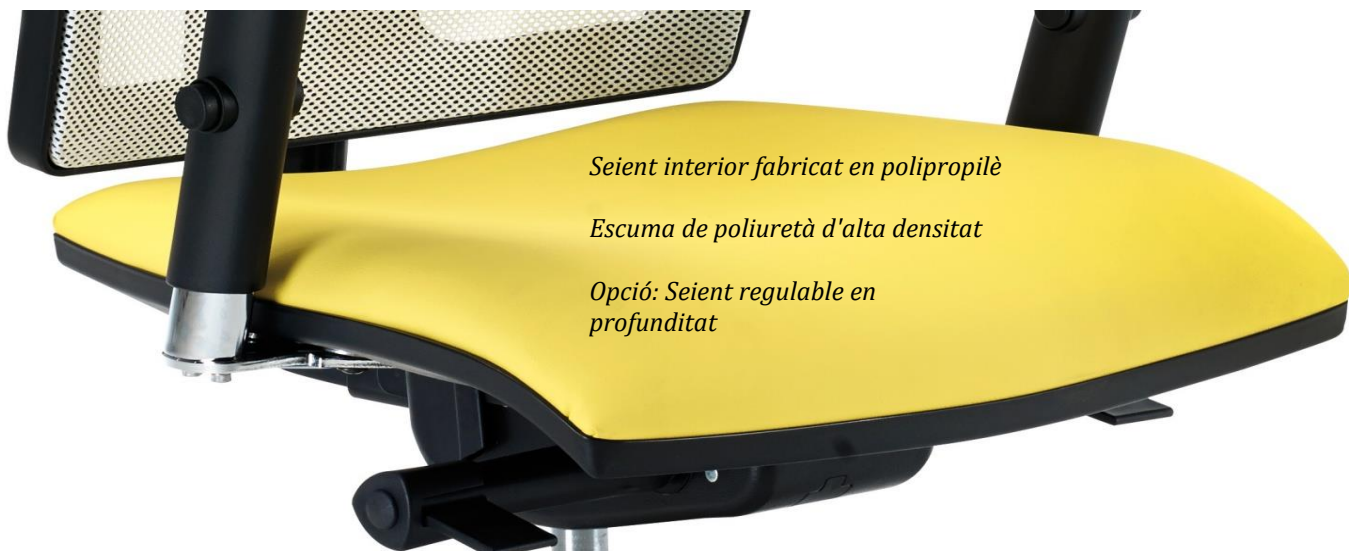

Seient interior fabricat en polipropilè

Escuma de poliuretà d'alta densitat

Opció: Seient regulable en profunditat



Respatller Regulable

Suport format per 2 components.

Respatller interior en polipropilè específicament fabricat per al procés d'entapissat de la malla.

Suport exterior que configura el marc del respatller amb bastidor regulable en alçada incorporat.

*Opcional:
Suport lumbar regulable en alçada.*

NEW PASSION ENTAPISSADA



NEW PASSION. Entapissada

Descripció general



Descripció general

Cadira operativa. Giratòria, amb rodes, elevació a gas, mecanisme sincronitzat amb diverses versions, braços regulables 1D, 2D, 3D o 4D.

Seient i respallers entapissats amb diversitat de teixits i colors.

Respatller regulable en alçada amb carcassa de polipropilè posterior.



NEW PASSION. Entapissada

VERSIÓ TOP

Luyando
SYSTEM 

NEW PASSION TOP

Seient Confort

Seient interior fabricat en polipropilè.

Escuma de poliuretà modelat d'alta densitat.

Seient amb regulació en profunditat incorporat al seient.



NEW PASSION. Entapissada

VERSIÓ CAPÇAL REGULABLE

Luyando
SYSTEM 

Capçal Regulable

Capçal fabricat en polipropilè disposa d'escuma de poliuretà modelada de 30 kg / m³

Entapissat en la seva part frontal en el mateix teixit que seient i respatller.

El capçal diposa de 2 graus de moviments, es pot ajustar en alçada i gir, de manera que indirectament també s'acosta i s'allunya de l'usuari.


Permet el seu desmuntatge mitjançant l'extracció de 2 cargols roscats.



NEW PASSION. Entapissada

versió top

Luyando
SYSTEM

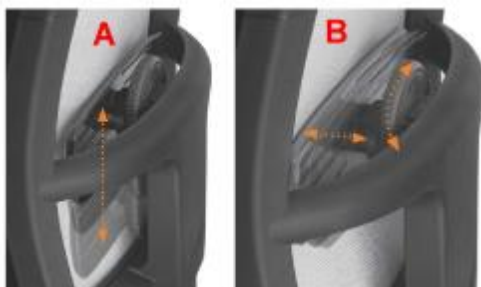

REGULACIONS:

A: Regulació en alçada

B: Regulació en profunditat

REGULACIÓ LUMBAR 2G

Permet regular l'alçada i la profunditat del recolçament lumbar.

Disponible en les versions respallier entapissay i respallier de malla.

NEW PASSION. Entapissada

Components

Luyando
SYSTEM 

Seient

Seient interior fabricat en polipropilè.

*Escuma de poliuretà de **55 mm** d'espessor y de **45 kg/m3** de densitat.*

Opcional: Seient regulable en profunditat



Respatller Regulable en alçada

Respatller interior d'escuma de poliuretà injectada

Carcassa exterior fabricada en polipropilè d'alt impacte, ultra resistent i amb regulació en alçada incorporada.

*Opcional:
Suport lumbar regulable en alçada.*

*Escuma de poliuretà de **40 mm** de gruix y **45 kg/m3** de densitat*



NEW PASSION. Malla

Ecodisseny

Luyando
SYSTEM



Materies Primeres

No conté cap material perillós. Un elevat% dels materials utilitzats són reciclats.



Fabricació

Sistema de gestió ambiental segons ISO 14001. El procés de pintat es realitza amb pintures en pols que no contenen COV, ni metalls pesats.

El nostre departament de R + D + I aplica conceptes d'ecodisseny segons ISO 14006.



Transport

Fabriquem a Espanya i per a la distribució en tot l'àmbit nacional, optimitzant les rutes i recorreguts, així com la capacitat dels nostres camions.



Utilització

El nostre producte compleix amb la normativa europea corresponent als requisits de disseny, ecodisseny, ergonomia i seguretat, perquè la seva utilització sigui el més longeva possible.

El servei postvenda ofereix recanvis de les cadires.



Fi de vida útil

El nostre producte és reciclable en un elevat %. Els embalatges són reciclables al 100%. La immensa majoria dels components de les nostres cadires són desmuntables, facilitant la segregació dels diferents materials.



NEW PASSION

Certificacions



*ISO 9001 Certificació del Sistema de gestió de Qualitat
Certificat per AENOR.*



*ISO 14001 Certificació Sistema gestió de Medi Ambient.
Certificat per AENOR.*



*ISO 14006 Certificació Sistema gestió d'Ecodiseny
Certificat per AENOR.*




*Producte Ecodisenyat.
Ecodisenyat pel departamentode i+d+i de Luyando System,
Auditat prr AENOR.*



*Producte Testat.
Cadira testada a Catas, laboratori extern segons la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3*



TREVIRA

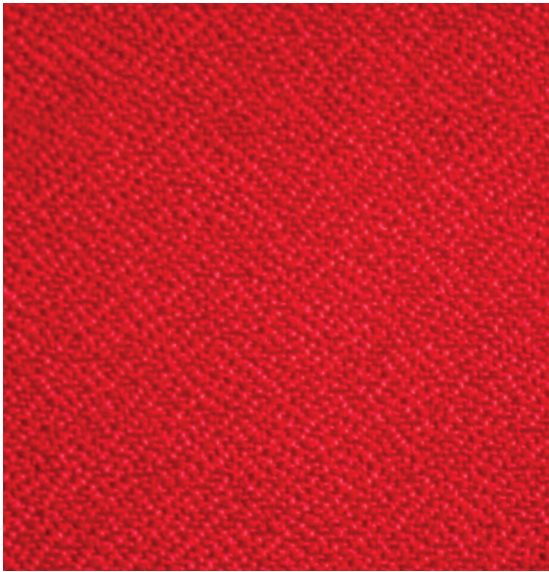


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Composición: Poliéster 100%
Solid. a la luz: 6 (ISO 105-B02: 2013)
Martindale: 100.000 ciclos
Limpieza: Usar aspirador- Espuma seca

>100.000 ciclos abrasión - M1


Rojo



Granate




Burdeos




Marrón oscuro




Marrón claro



Caldera




Naranja




Morado




Negro




Gris claro




Gris oscuro




Pistacho




Verde




Azul plomo



Azul cielo



Azul marino



Azul cobalto


MALLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: Poliéster 100%
Resistencia a la rotura: UNE-en ISO 13934
Martindale: 35.000 ciclos
Resistencia al desgarro: ISO 13937-2




Ref. Blanco




Ref. Gris




Ref. Negro




Ref. Azul



Ref. Morado



Ref. Verde



Ref. Rojo