dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

CRITERIS D'APRECIACIÓ OBJECTIVA

TAULA MOD. TEC

Estructura:
Estructura auto-portant.


Bastidor format per un perfil metàl·lic de 50x30mm en acer laminat en fred amb un gruix de 1.5mm, segons DIN 2395 construït de manera que permet que la pota es col·loqui en diferents posicions (inicial o intermitja quan van agrupades) utilitzant el mateix perfil per a les diferents solucions. Col·locada a 57,5 cm cap l'interior amb respecte al usuari per tal d'evitar cap tipus de contacte. (PPTET.9)

Potes de perfil quadrat 50x50mm en acer laminat en fred (PPTQT.5) (en forma de pòrtic obert o tancat), gruix de 2mm segons DIN 2395, soldades i repassades en forma de inglet.
Acaben en nivelladors antideslliçants que permeten compensar els desnivells del terra.

Les potes són regulables en alçada de manera telescòpica mitjançant cargol de 65 a 85 cm. (PPTET.4)

Tota l'estructura rep un pre-tractament que consisteix en desgreix, rentat y fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 80 micres de gruix i d'un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.

La unió del bastidor al taulell es realitza mitjançant un cargol de mètrica 6 i un tac espaiador anivellador.

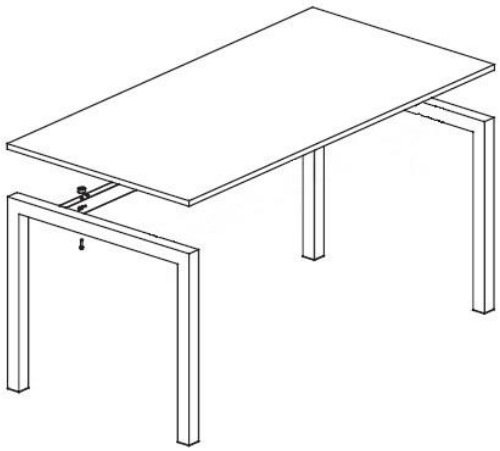

dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

TAULA MOD. TEC

Taulell:
Separat 10 mm de l'estructura.

Aglomerat de partícules de fusta acabat en laminat a ambdues cares (PPTQT.1) de 25mm de gruix (PPTQT.2), encolat amb resines sintètiques amb un gramatge de 130 gr/m2 (PPTQT.4) i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. De densitat mitjana de 620/595kg/m3 segons norma EN 323. (PPTQT.3)

Superfície poc brillant per tal d'evitar els reflexes excessius de la llum (PPTET.1) i de color clar (PPTET.2) (per triar d'entre la nostra gamma).
La vora de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843:01. (PPTQT.8)
El disseny de la taula impedeix que l'usuari es fereixi i li permet moure's lliurement. Les vores i les cantonades estan arrodonides amb un mínim de 2mm. (PPTET.3)

Prestacions:

- Opcions per accedir al canal d'electrificació:
  - Opció de dos passacables (PPTQT.6)
    El taulell disposa de dos passacables sobre el canal d'electrificació que permeten el pas de cables des de l'esmentat canal fins a la superfície del taulell.





  - Opció de taulell desplaçable (PPTQT.6)
    El taulell es desplaça per poder accedir a la totalitat del canal d'electrificació horitzontal.







Mecanisme de subjeció i allibermanet per desplaçar el taulell

dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES


TAULA MOD. TEC

Prestacions:

- Canal d'electrificació horitzontal (PPTQT.6)

  Canal d'electrificació metàl·lic colat de l'estructura de la taula sense la necessitat d'emprar eines.

  Sobre el canal van col·locades unes peces de plàstic per tal que el cablejat es condueixi pel seu interior evitant el contact amb l'acer. (PPTET.7)

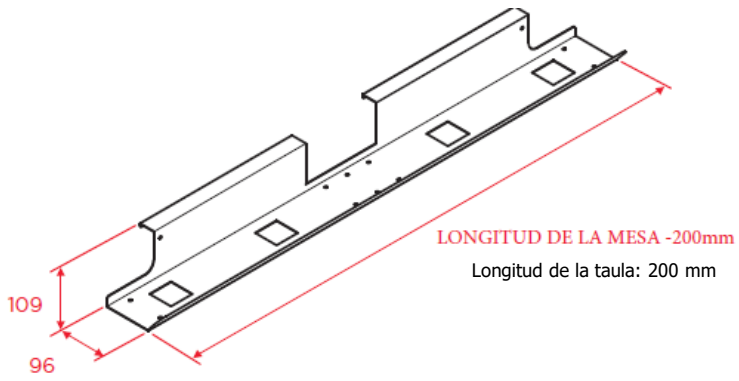


Longitud de la taula: 200 mm




Peces de plàstic pel pas de cables aïllant-los del contacte amb el metall

- Opcions pujada de cables: (PPTQT.6)

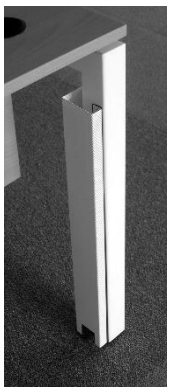

Pujada de cables metàl·lica, imantada a pota.
Es pot col·locar a qualsevol de les 4 potes de la taula.

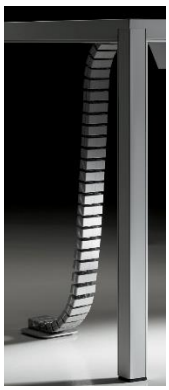

Pujada de cables articulada

dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

TAULA MOD. TEC

Prestacions:

- Presa de terra per la descàrrega de la càrreca electrostàtica que es pugui produir al lloc. (PPTQT.8)


Complements:


- Faldó agafat a l'estructura de la taula opció metàl·lica o en melamina





- Panells frontals i laterals





dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES


TAULA MOD. TEC


Complements:

- Ala auxiliar a nivell de la taula. (PPTET.6)

L'ala no té mà i pot canviar de costat fins i tot posteriorment al muntatge.



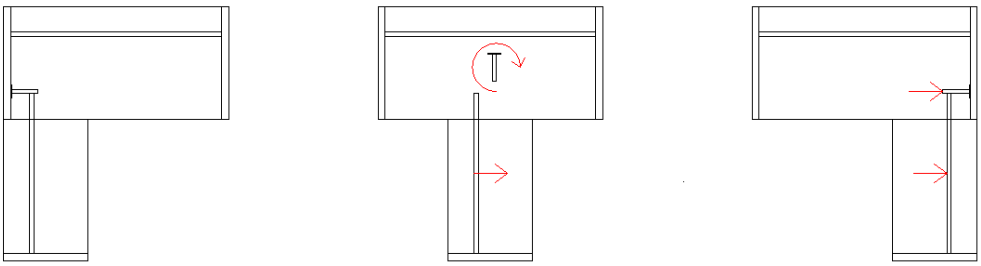

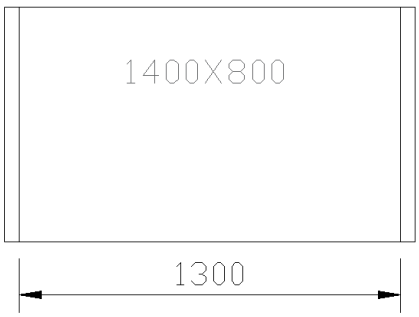

L'espai lliure entre potes en la mida de taula més curta (1400 mm) és de 1300 mm (PPET.10)

dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS


DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

TAULA MOD. TEC

Diferents mides, acabats i opcions de modulabilidad: (PPTQT.7)

MESAS / TAULES


Rectangular



F 70 A140 160 180 200
F 80 A140 160 180 200

Ala para mesa independiente

Ala per a taula independent



F 60 A 80 100 120

Melamines per als taulells:



BA Blanco
White
Blanc



BC Blanco crema
Cream white
Blanc cremós



GC Gris claro
Light grey
Gris clar



R4 Roble Aurora
Aurora oak
Roure aurora



R5 Roble Denver
Denver oak
Roure Denver



R6 Roble Colorado
Colorado oak
Roure Colorado



RM Roble
Oak
Roure



GU Ugu
Ugu
Ugu



GP Gris platino
Platinum grey
Gris platí



GG Gris grafito
Graphite grey
Gris grafit

dynamobel

LOT 4 TAULES AMB REQUERIMENTS ERGONÒMICS ESPECIALS

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

TAULA MOD. TEC

Melamines per als taulells:
Els codis en vermell tindran un increment del 3% sobre els preus ofertats

